

SAS 鋁合金速度控制器




使用壓力: 0~9.5 kgf/cm²
溫度: -10~+70 °C

符號



訂購代碼

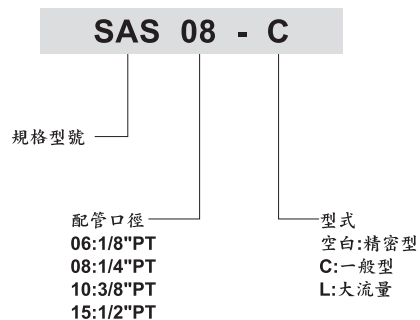


SAZ 真空發生器




使用壓力: 1~6 kgf/cm²
溫度: 0~+60 °C

訂購代碼

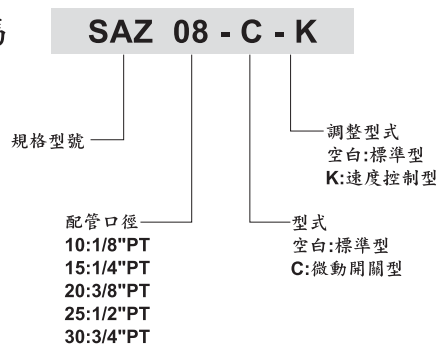


真空發生器原理



當壓縮空氣經過噴嘴，產生高速排放，經耗散產生側面吸引之作用。

真空發生器應用



SAK 震盪器: 粉體、食品...



使用壓力: 0~6 kgf/cm²
溫度: -10~100 °C (無結凍狀態)

訂購代碼



SAW止逆閥:空氣、水、油...



使用流體壓力:0~16 kgf/cm²

溫度-10~+70 °C(無結凍狀態)

訂購代碼

SAW 15 - S

規格型號

材質

B:銅

S:不銹鋼

配管口徑

15:1/2"PT

20:3/4"PT

25:1"PT

30:1-1/4"PT

35:1-1/2"PT

40:2"PT

50:3"PT

SAV止逆閥:空氣




使用壓力:0.5~8.5 kgf/cm²

溫度-10~+60 °C(無結凍狀態)

訂購代碼

SAV 08

外觀尺寸圖



型號\符號	A	B	C
SAV01	1/8"PT	42	14
SAV02	1/4"PT	50	16
SAV03	3/8"PT	52	21
SAV04	1/2"PT	63	25

規格型號

配管口徑

01:1/8"PT

02:1/4"PT

03:3/8"PT

04:1/2"PT

壓力錶



訂購代碼

SP4 - P - AD - 004 - S - O

規格型號

4:1.5"(40mm)

5:2"(50mm)

6:2.5"(63mm)

7:3"(75mm)

8:4"(99mm)

壓力

P:正壓

C:負壓

製作型式

空白:標準

O:充油式(限不銹鋼系列)

材質

空白:鐵烤漆

S:SUS不銹鋼

型式

AD:一般無緣型

BD:有緣埋入型

ED:嵌入型

FD:直立型

指示範圍

001:1kgf/cm²

002:2kgf/cm²

004:4kgf/cm²

005:5kgf/cm²

007:7kgf/cm²

010:10kgf/cm²

(標準壓力錶正壓均為雙刻度 kgf/cm²、psi，如需其它壓力刻度或其它壓力壓力錶及相關尺寸問題請洽詢相關業務人員)

PU: 空氣



使用壓力: 0~6 kgf/cm²
溫度 -10~+60°C (無結凍狀態)

訂購代碼

SPU 0604 0200 - B

配管型號

規格型號

0425: 外徑4mm 內徑2.5mm
0604: 外徑6mm 內徑4mm
0805: 外徑8mm 內徑5mm
1065: 外徑10mm 內徑6.5mm
1208: 外徑12mm 內徑8mm

顏色

B: 黑色
BL: 藍色
OR: 橘色
T: 透明

長度規格(M) 米

0425: 2M
0604: 2M
0805: 1M
1065: 1M
1208: 1M

(PU管如欲訂購規格外顏色請洽詢相關業務人員如-TBL: 透明藍、TG: 透明綠、G: 綠色、R: 紅色、Y: 黃色)

PE管: 空氣、水



使用壓力: 0~7 kgf/cm²
溫度 -10~70°C (無結凍狀態)

訂購代碼

SPE 0604 0200 - B

配管型號

規格型號

0425: 外徑4mm 內徑2.5mm
0604: 外徑6mm 內徑4mm
0806: 外徑8mm 內徑6mm
1075: 外徑10mm 內徑7.5mm
1209: 外徑12mm 內徑9mm

顏色

B: 黑色
M: 乳白

長度規格(M) 米

0425: 2M
0604: 1M
0806: 1M
1075: 1M
1209: 1M

尼龍管: 空氣、油



使用壓力: 0~15 kgf/cm²
溫度 -20~+80°C (無結凍狀態)

訂購代碼

SPN 0604 0200 - B

配管型號

規格型號

0425: 外徑4mm 內徑2.5mm
0604: 外徑6mm 內徑4mm
0806: 外徑8mm 內徑6mm
1075: 外徑10mm 內徑7.5mm
1209: 外徑12mm 內徑9mm

顏色

B: 黑色
M: 乳白

長度規格(M) 米

0425: 2M
0604: 1M
0806: 1M
1075: 1M
1209: 1M

伸縮管: 空氣



使用壓力: 0~7 kgf/cm²
溫度 -10~+70°C (無結凍狀態)

訂購代碼

SPS 0805 060 - B

配管型號

規格型號

0805: 外徑8mm 內徑5mm
1065: 外徑10mm 內徑6.5mm
1208: 外徑12mm 內徑8mm

顏色

B: 黑色
BL: 藍色
OR: 橘色
T: 透明

長度規格(M) 米

060: 6M
090: 9M
012: 12M

(如欲訂購尺寸外規格或其餘配管如銅管、鐵氟龍管...請洽詢相關業務人員)




規格


型 號	SPAV02	SPAV04
使用流體	空氣	
作動方式	外部引導	
接管口徑	進 :1/8"PT 出、排 :1/4"PT	進 :1/8"PT 出、排 :3/8"PT、1/2"PT
流通孔直徑	24 mm ²	79 mm ²
周圍 / 流體溫度℃	最低 -10~ 最高 70(無結凍狀態)	
給油	不需要	
本體材質	鋁合金、銅鍍鎳規	
工作壓力範圍	0.5-9.5 Kg/cm ²	
保護構造	防塵	
最大作動頻度	60 次 / 分	40 次 / 分

外觀尺寸圖


符號



引導式止逆閥SPAV02




引導式止逆閥SPAV04




引導式止逆閥運用安裝示意圖

精確定位



壓力LOCK



(安裝引導式止逆閥建議應離氣壓缸越近精確效果越好,為精確使用請確有管路壓力無洩漏之情形發生。)