

SB系列

規格

規格	行程 (mm)	每次最大 吸收能量 Nm	容許速度 m/s	每小時吸 收能量 Nm	使用周圍 溫度℃	有效重量 值 We(kg)	規格	行程 (mm)	每次最大 吸收能量 Nm	容許速度 m/s
SB0806-1	6	1.8	2.0	2400	-15~+75	0.9~5.6	SB2020-3	20	35	1.2
SB0806-2	6	1.8	1.2	2400	-15~+75	2.5~10	SB2020L-1	20	35	3.2
SB0806-3	6	1.8	0.8	2400	-15~+75	5.6~22.5	SB2020L-2	20	35	2.0
SB1005-1	5	3.2	2.6	5760	-15~+75	0.9~4.4	SB2020L-3	20	35	1.2
SB1005-2	5	3.2	1.5	5760	-15~+75	2.8~1.0	SB2030-1	30	46	3.2
SB1005-3	5	3.2	0.8	5760	-15~+75	10~40	SB2030-2	30	46	2.0
SB1008-1	8	3.2	2.6	5760	-15~+75	0.9~4.4	SB2030-3	30	46	1.2
SB1008-2	8	3.2	1.5	5760	-15~+75	2.8~1.0	SB2050-1	50	62	4.2
SB1008-3	8	3.2	0.8	5760	-15~+75	10~40	SB2050-2	50	62	2.6
SB1210-1	10	6	2.6	10800	-15~+75	1.8~12	SB2050-3	50	61	1.5
SB1210-2	10	6	1.5	10800	-15~+75	5.3~18.7	SB2525-1	25	78	3.2
SB1210-3	10	6	2.6	10800	-15~+75	18.7~75	SB2525-2	25	78	2.0
SB1412-1	12	20	2.6	36000	-15~+75	5.0~27	SB2525-3	25	78	1.2
SB1412-2	12	20	1.5	36000	-15~+75	17~62	SB2540-1	40	122	3.5
SB1412-3	12	20	0.8	36000	-15~+75	40~200	SB2540-2	40	122	2.2
SB1415-1	15	20	2.6	36000	-15~+75	5.0~27	SB2540-3	40	122	1.0
SB1415-2	15	20	1.5	36000	-15~+75	17~62	SB2580-1	80	198	4.0
SB1415-3	15	20	0.8	36000	-15~+75	40~200	SB2580-2	80	198	3.0
SB1416-1	16	20	2.6	36000	-15~+75	5.0~27	SB2580-3	80	198	1.5
SB1416-2	16	20	1.5	36000	-15~+75	17~62	SB3660-1	60	260	3.0
SB1416-3	16	20	0.8	36000	-15~+75	40~200	SB3660-2	60	260	2.0
SB2020-1	20	35	3.2	42000	-15~+75	6.8~12	SB3660-3	60	260	1.0
SB2020-2	20	35	2.0	42000	-15~+75	17.5~70				



訂購代碼

SB 20 20 - □ □ L

規格代號

僅限SB2020系列加長

缸體外牙

08:M8X1.0
10:M10X1.0
12:M12X1.0
14:M14X1.5
20:M20X1.5
25:M25X1.5
36:M36X1.5

行程(mm)詳情
請參照規格表

防撞型式


空白:一般加裝防撞塑帽
N:心軸前端無防撞塑帽

作動頻率(速度)m/s


1:適用高速
2:適用中速
3:適用低速

SB系列

外型尺寸圖

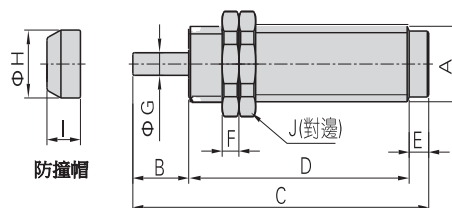

型號\符號	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
SB0806-1、2、3	M8X1.0	6	47	36	5	3	2.8	6.5	8.5	11
SB1005-1、2、3	M10X1.0	5	51	40.5	5	3	3	8.5	8.5	13
SB1008-1、2、3	M10X1.0	8	54	41	5	3	3	8.5	8.5	13
SB1210-1、2、3	M12X1.0	10	63	48	4.5	4	3	11	9.5	14
SB1412-1、2、3	M14X1.5	12	87	67	8	6	3.5	12	12	19
SB1415-1、2、3	M14X1.5	15	90	67	8	6	3.5	12	12	19
SB1416-1、2、3	M14X1.5	16	91	67	8	6	3.5	12	12	19
SB2020-1、2、3	M20X1.5	20	114	85	9	8	5	18	14	26
SB2020L-1、2、3	M20X1.5	20	132	103	9	8	5	18	14	26
SB2030-1、2、3	M20X1.5	30	142	103	9	8	5	18	14	26
SB2050-1、2、3	M20X1.5	50	206.5	147.5	9	8	5	18	14	26
SB2525-1、2、3	M25X1.5	25	136	101	10	10	8	23	15	32
SB2580-1、2、3	M25X1.5	80	317	100	137	10	8	23	15	32

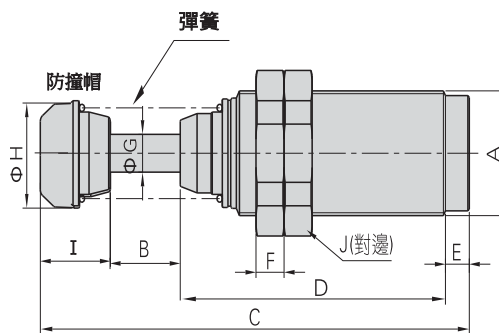


型號\符號	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
SB2540-1、2、3	M25X1.5	40	209	127	10	10	8	23	32	32
SBC3660-1、2、3	M36X1.5	60	247	153.5	11	15	10	36	22.5	46

可調整型SBC系列

訂購代碼


規格

格 規	行程 (mm)	每次最大 吸收能量 Nm	容許速度 m/s	每小時吸 收能量 Nm	使用周圍 溫度℃	有效重 量值 We(kg)
SBC1410	10	15	3.2	27000	-15~+75	2.9~120
SBC2016	16	28	3.2	33600	-15~+75	5.4~224
SBC2016L	16	28	3.2	33600	-15~+75	5.4~224
SBC2020	20	35	3.2	42000	-15~+75	6.8~280
SBC2020L	20	35	3.2	42000	-15~+75	6.8~280
SBC2525	25	78	3.2	70200	-15~+75	15~624
SBC2540	40	122	3.2	87840	-15~+75	23.8~976
SBC3650	50	220	3.2	105600	-15~+75	43~1760

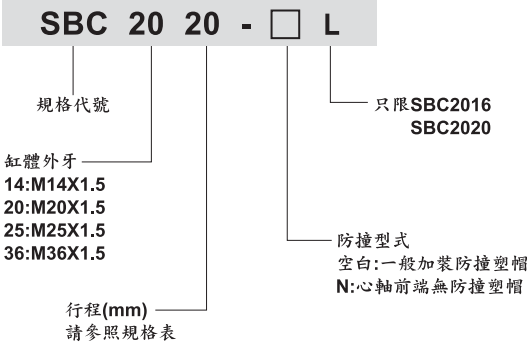


可調式緩衝器

外型尺寸圖


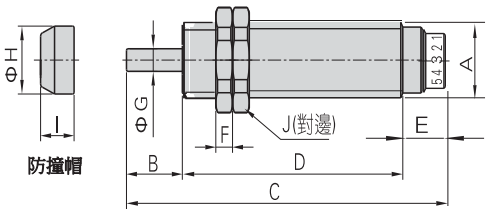


型號\符號	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
SBC1410	M14X1.5	10	89	67	12	6	3.5	12	12	19
SBC2016	M20X1.5	16	116	85	15	8	5	18	14	26
SBC2016L	M20X1.5	16	-	105.5	15	8	5	18	14	26
SBC2020	M20X1.5	20	120	85	15	8	5	18	14	26
SBC2020L	M20X1.5	20	-	104.5	15	8	5	18	14	26
SBC2525	M25X1.5	25	141.5	101	16	10	8	23	15	32

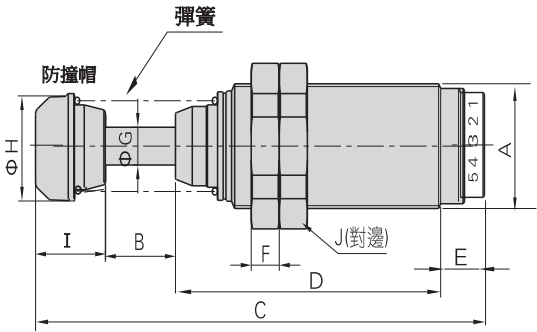


型號\符號	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
SBC2540	M25X1.5	40	214.5	127	15.5	10	8	23	32	32
SBC3650	M36X1.5	50	248	157.5	18	15	10	36	22.5	46

外型尺寸圖

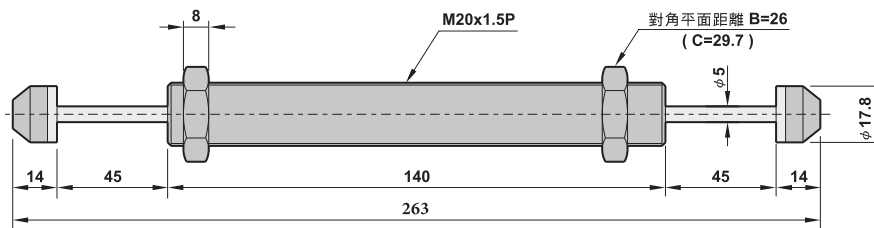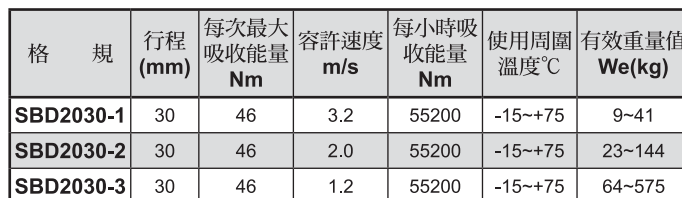


格 規	行程 (mm)	每次最大 吸收能量 Nm	容許速度 m/s	每小時吸 收能量 Nm	使用周圍 溫度℃	有效重量值 We(kg)
SBD2045-1	45	52	3.2	64200	-15~+75	10~46
SBD2045-2	45	52	2.0	64200	-15~+75	26~162
SBD2045-3	45	52	1.2	64200	-15~+75	72~650

外型尺寸圖

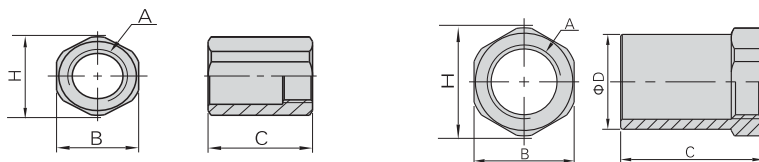


型號\符號	A	B	C	H	型號\符號	A	B	C	H
SBT08	M8X1.0	11	15	12.6	SBT20	M20X1.5	26	36	29.7
SBT10	M10X1.0	13	17	14.5	SBT25	M25X1.5	32	46	36.7
SBT12	M12X1.0	14	20	16	SBT25L	M25X1.5	32	66	36.7
SBT14	M14X1.5	19	27	21.6	SBT36	M36X1.5	46	80	53

穩速器 SBR30

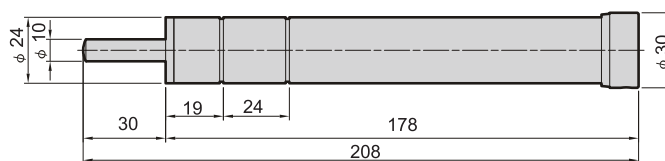


外型尺寸圖

固定座



穩速器 SBR60

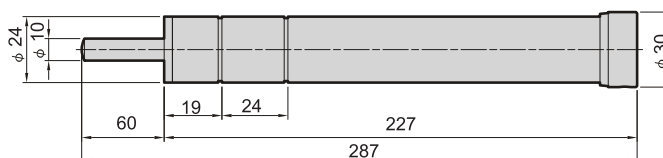

SSBR30本體負荷10-550 kgf, SSBR60本體負荷10-600 kgf

應用範例：

