

CDN 系列



符 號




規 格

內徑 (mm)	10	16	20	25	32
動作型式	復動型				
工作介質	空氣（經 40μm 以上濾網過濾）				
使用壓力範圍	0.1 ~ 1.0MPa (22 ~ 145psi)				
保證耐壓力	1.5MPa (215psi)				
工作溫度 °C	- 20 ~ 70				
使用速度範圍 mm/s	30 ~ 500				
調整行程 mm	- 10 ~ 0				
行程公差範圍	$\leq 100 \begin{smallmatrix} +1.0 \\ 0 \end{smallmatrix}$ $>100 \begin{smallmatrix} +1.5 \\ 0 \end{smallmatrix}$				
緩衝型式	防撞墊				
不回轉精度	$\pm 0.4^\circ$	$\pm 0.3^\circ$			
接管口徑	M5×0.8				PT1/8


行 程

內徑 (mm)	標準行程 (mm)	最大行程
10	10 20 30 40 50 60 70 80 90 100	100
16	10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 125 150 175 200	200
20	10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 125 150 175 200	200
25	10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 125 150 175 200	200
32	10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 125 150 175 200	200

 訂購碼




缸徑：Φ10



CDN 系列

缸徑：Φ 16 ~ Φ 25

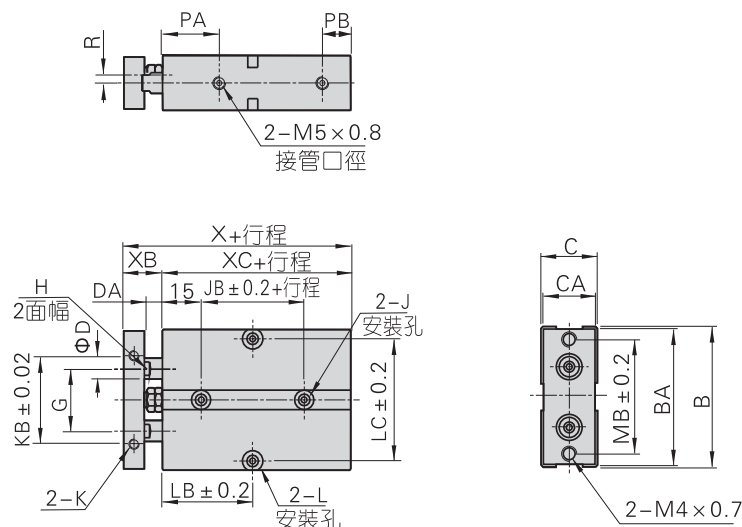

缸徑 \ 符號	X	XB	XC	B	BA	C	CA	D	DA	G	H
16	68	15	53	54	53	21	20	8	7	24	6
20	78	20	58	62	61	25	24	10	10	28	8
25	81	19	62	73	72	30	29	12	9	34	10


缸徑 \ 符號	J	JB	K	KB	PA	PB
16	兩邊：Φ 7.5 深 7.5 通孔：Φ 4.5	20	M4×0.7 深 5	34	22	11
20	兩邊：Φ 7.5 深 7.5 通孔：Φ 4.5	20	M4×0.7 深 5	44	25	12
25	兩邊：Φ 7.5 深 7.5 通孔：Φ 4.5	30	M4×0.7 深 6	56	27	12

缸徑 \ 符號	L	LB						
行程 ≤		10	20	30	40	50	60	70
16	兩邊：Φ 8 深 4.5 通孔：Φ 4.5	30	35	40	45	50	55	60
20	兩邊：Φ 8 深 4.5 通孔：Φ 4.5	35	35	40	45	50	55	60
25	兩邊：Φ 8 深 4.5 通孔：Φ 4.5	40	40	45	50	55	60	65

缸徑 \ 符號	LB							LC	MB	R
行程 ≤	80	90	100	125	150	175	200			
16	65	70	75	87.5	100	112.5	125	47	47	3
20	65	70	75	87.5	100	112.5	125	55	55	3.5
25	70	75	80	92.5	105	117.5	130	66	66	6

CDN 系列

缸徑：Φ32

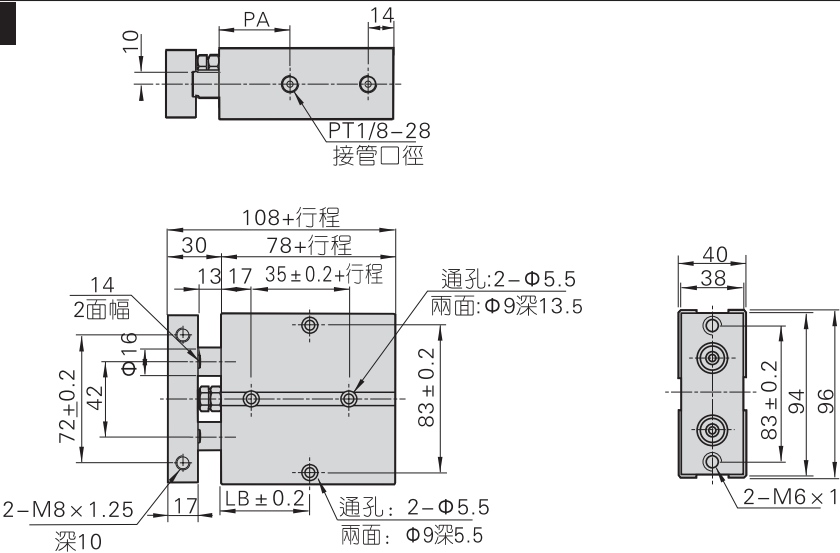

符號 \ 行程	10	20	30	40	50	60	70	80	90	100	125	150	175	200
LB	45	50	55	60	65	70	75	80	85	90	102.5	115	127.5	140
PA	35	40												