


CPR系列



符 號

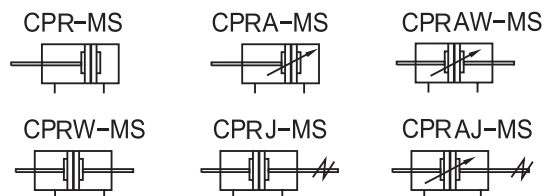


規 格

內徑 (mm)		16	20	25	32	40
動作 型式	CPR	復動型	—			
	CPRA/CPRAW/CPRAJ	—	復動緩衝型			
工作介質		空氣（經 40 μ m 以上濾網過濾）				
使用壓 力範圍	復動型	0.15~1.0MPa（22~145psi）（1.5~10.0bar）				
保證耐壓力		1.5MPa（215psi）（15bar）				
工作溫度 °C		— 20~70				
使用速度範圍 mm/s		復動型：30~800				
行程公差範圍		0~150 ^{+1.0} ₀ > 150 ^{+1.5} ₀				
緩衝型式		CPRA、CPRAW、CPRAJ 系列：可調緩衝 CPR系列：防撞墊				
接管口徑		M5×0.8	PT1/8			

CPF 系列



符 號

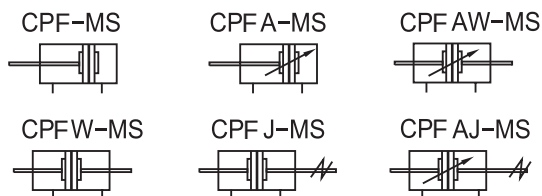

規 格

內徑 (mm)		16	20	25	32	40
動作 型式	CPF	復動型	—			
	CPFA/CPFAW/CPFAJ	—	復動緩衝型			
工作介質		空氣（經 40 μ m 以上濾網過濾）				
使用壓 力範圍	復動型	0.15~1.0MPa（22~145psi）（1.5~10.0bar）				
保證耐壓力		1.5MPa（215psi）（15bar）				
工作溫度 °C		－ 20~70				
使用速度範圍 mm/s		復動型：30~800				
行程公差範圍		0~150 ^{+1.0} ₀ > 150 ^{+1.5} ₀				
緩衝型式		CPFA、CPFAW、CPFAJ系列：可調緩衝				CPF 系列：防撞墊
接管口徑		M5×0.8	PT1/8			