


CU-K 系列

符 號

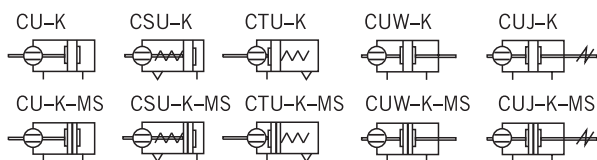

規 格

型號		6	10	16	20	25	32
動作 型式	CU-K/CUW-K/CUJ-K	復動型					
	CSU-K/CTU-K	單動推出型、單動引入型					
工作介質		空氣（經 40 μm 以上濾網過濾）					
使用壓 力範圍	復動型	0.1 ~ 1.0MPa (22 ~ 145psi)					
	單動型	0.2 ~ 1.0MPa (28 ~ 145psi)					
保證耐壓力		1.5MPa (215psi)					
工作溫度 °C		- 20 ~ 70					
使用速度範圍 mm/s		復動型：30 ~ 500 單動型：50 ~ 500					
行程公差範圍		$\begin{matrix} +1.0 \\ 0 \end{matrix}$					
緩衝型式		防撞墊					
接管口徑		M5×0.8					PT1/8

CU-K 系列

✿ 行 程

內徑 (mm)		標準行程 (mm)	最大行程	容許行程
6	復動	5 10 15 20 25 30 35	35	40
	單動	5 10 15 20	20	—
10	復動	5 10 15 20 25 30 35	35	40
	單動	5 10 15 20	20	—
16	復動	5 10 15 20 25 30 40 50	50	70
	單動	5 10 15 20	20	—
20	復動	5 10 15 20 25 30 40 50 60	60	80
	單動	5 10 15 20	20	—
25	復動	5 10 15 20 25 30 40 50 60	60	80
	單動	5 10 15 20	20	—
32	復動	5 10 15 20 25 30 40 50 60	60	80
	單動	5 10 15 20	20	—

✿ 訂 購 碼

CU-K	—	32	MS	—	30	—	□		
CUW-K	—	32	MS	—	30	—	□		
CUJ-K	—	32	MS	—	30	—	30	—	□

規格代號

CU — K：多固型氣缸 (復動止回轉型)
CSU — K：多固型氣缸 (單動推出止回轉型)
CTU — K：多固型氣缸 (單動引入止回轉型)
CUW — K：多固型氣缸 (雙軸復動止回轉型)
CUJ — K：多固型氣缸 (雙軸復動行程可調止回轉型)

氣壓缸內徑

6：6mm	20：20mm
10：10mm	25：25mm
16：16mm	32：32mm

行程

詳見行程列表

磁石代號

MS	附磁石
空白	不附磁石

牙型代碼

空白：PT 牙
G：G 牙
T：NPT 牙


調整行程

產品規格	調整行程
CUJ-K	10：10mm
	20：20mm
	30：30mm
其他規各	無此代碼

CU-K 系列

外型尺寸圖

型號：CU-K

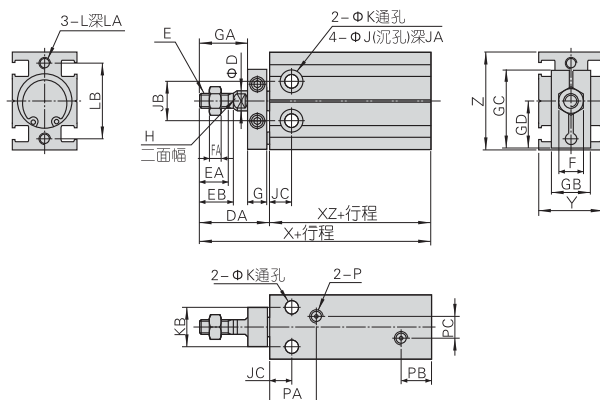


缸徑 \ 符號	X (不附磁)	X (附磁)	XZ (不附磁)	XZ (附磁)	Y	Z	D	DA	E	EA	EB	F
6	51	51	33	33	16.5	22	3	18	M3×0.5	7	8	5.5
10	57	57	36	36	16.5	24	4	21	M4×0.7	10	11	7
16	56	66	30	40	20	32	6	26	M5×0.8	11	12.5	8
20	65	75	36	46	26	40	8	29	M6×1.0	12	14	10
25	73	83	40	50	32	50	10	33	M8×1.25	15.5	18	12
32	84	94	42	52	40	62	12	42	M10×1.25	19.5	22	17

缸徑 \ 符號	FA	G	GA	GB	GC	GD	H	J	JA	JB
6	2.5	8	9	11	19	10.9	—	6	5	10
10	2	8	12	13	20.5	11.9	—	6	5.5	11
16	4	8	17	13	26.5	15.9	5	7.5	6.5	14
20	5	8	20	16	32	19.8	6	9.5	8	16
25	6	10	22	19	40	24.8	8	9.5	9	20
32	6	12	29	24	49	30.8	10	11	11.5	24


缸徑 \ 符號	JC	K	KB	L	LA	LB	P	PA	PB	PC
6	7	3.3	7	M3×0.5	5	17	M5×0.8	14	10	—
10	7	3.3	9	M3×0.5	5	18	M5×0.8	15.5	10	—
16	7	4.5	12	M4×0.7	5	25	M5×0.8	14.5	10	3
20	9	5.5	16	M5×0.8	7.5	30	M5×0.8	19	11	9
25	10	5.5	20	M5×0.8	8	38	M5×0.8	21.5	8.5	12
32	11	6.5	24	M6×1.0	9	48	PT1/8	23	12.5	13

CU-K 系列

型號：CSU-K



型號：CTU-K




符號	X (不附磁)				X (附磁)				XZ (不附磁)				XZ (附磁)			
缸徑 \ 行程	5St	10St	15St	20St	5St	10St	15St	20St	5St	10St	15St	20St	5St	10St	15St	20St
6	61	66	76	81	61	66	76	81	43	48	58	63	43	48	58	63
10	67	72	82	87	67	72	82	87	46	51	61	66	46	51	61	66
16	71	76	91	96	81	86	101	106	45	50	65	70	55	60	75	80
20	80	85	100	105	90	95	110	115	51	56	71	76	61	66	81	86
25	88	93	108	113	98	103	118	123	55	60	75	80	65	70	85	90
32	99	104	119	124	109	114	129	134	57	62	77	82	67	72	87	92


註：未註明之尺寸與標準型相同。

CU-K 系列

型號：CUW-K

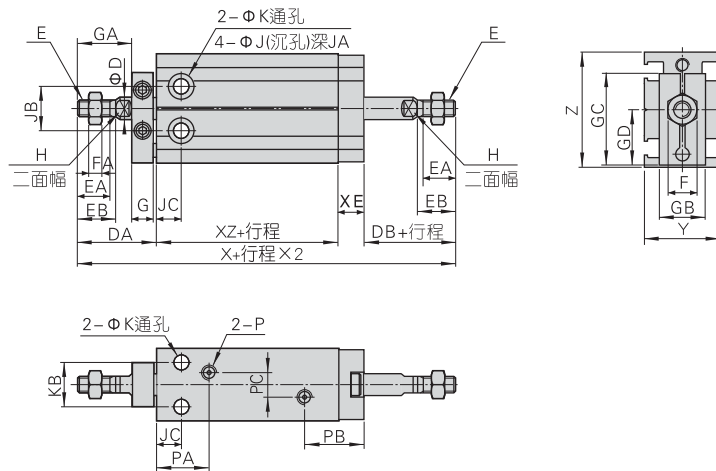

型號：CUJ-K

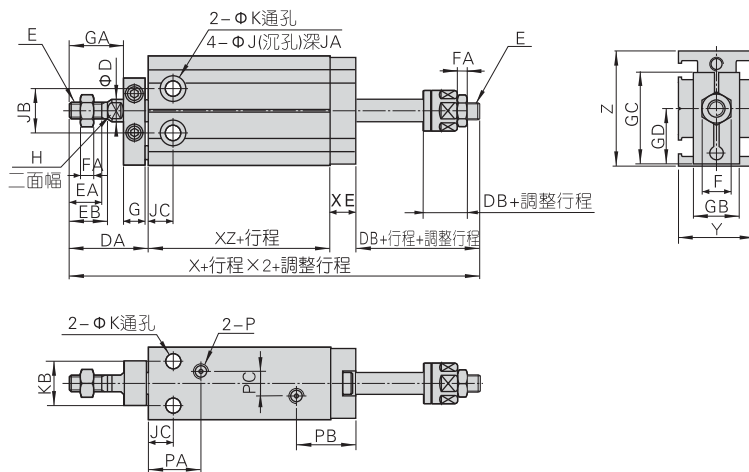

CU-K 系列

缸徑 \ 符號	X (不附磁)		X (附磁)		XZ (不附磁)	XZ (附磁)	XE	Y	Z
	CUW-K	CUJ-K	CUW-K	CUJ-K					
6	75	75	75	75	38	38	6	16.5	22
10	79	78	79	78	36	36	6	16.5	24
16	79.5	80.5	89.5	90.5	30	40	7.5	20	32
20	93	95	103	105	36	46	9	26	40
25	105	107	115	117	40	50	9	32	50
32	121	121	131	131	42	52	10	40	62

缸徑 \ 符號	D	DA	DB		E	EA	EB	F	FA	G	GA	GB
			CUW-K	CUJ-K								
6	3	18	13	13	M3×0.5	7	8	5.5	2.5	8	9	11
10	4	21	16	14.7	M4×0.7	10	11	7	2	8	12	13
16	6	26	16	17	M5×0.8	11	12.5	8	4	8	17	13
20	8	29	19	21	M6×1.0	12	14	10	5	8	20	16
25	10	33	23	25	M8×1.25	15.5	18	12	6	10	22	19
32	12	42	27	27	M10×1.25	19.5	22	17	6	12	29	24

缸徑 \ 符號	GC	GD	H	J	JA	JB	JC	K	KB	P	PA	PB	PC
6	19	10.9	—	6	5	10	7	3.3	7	M5×0.8	14	16	—
10	20.5	11.9	—	6	5.5	11	7	3.3	9	M5×0.8	15.5	16	—
16	26.5	15.9	5	7.5	6.5	14	7	4.5	12	M5×0.8	14.5	17.5	3
20	32	19.8	6	9.5	8	16	9	5.5	16	M5×0.8	19	20	9
25	40	24.8	8	9.5	9	20	10	5.5	20	M5×0.8	21.5	17.5	12
32	49	30.8	10	11	11.5	24	11	6.5	24	PT1/8	23	22.5	13