




V3A100 系列



符 號



規 格

型 號	V3A110 - M5	V3A120 - M5	V3A110 - 06	V3A120 - 06
工作介質	空氣（經 40μm 以上濾網過濾）			
作動方式	外部氣控式			
接管口徑 ①	M5		PT1/8	
有效截面積	5.5mm ² (Cv=0.31)		12.0mm ² (Cv=0.67)	
位置數	三口二位			
潤滑 ②	不需要			
使用壓力範圍	0.15 ~ 0.8MPa (21 ~ 114psi)			
保證耐壓力	1.5MPa (215psi)			
工作溫度 °C	- 20 ~ 70			
本體材質	鋁合金			
最高作動頻率 ③	5 次 / 秒			


①接管牙型有 G 牙、NPT 牙可供選擇。

②如有加油潤滑，中途不可停止，建議潤滑油為 ISO VG32 或同級用油。


③最高作動頻率為空載狀態。

V3A100 系列

✿ 訂購碼



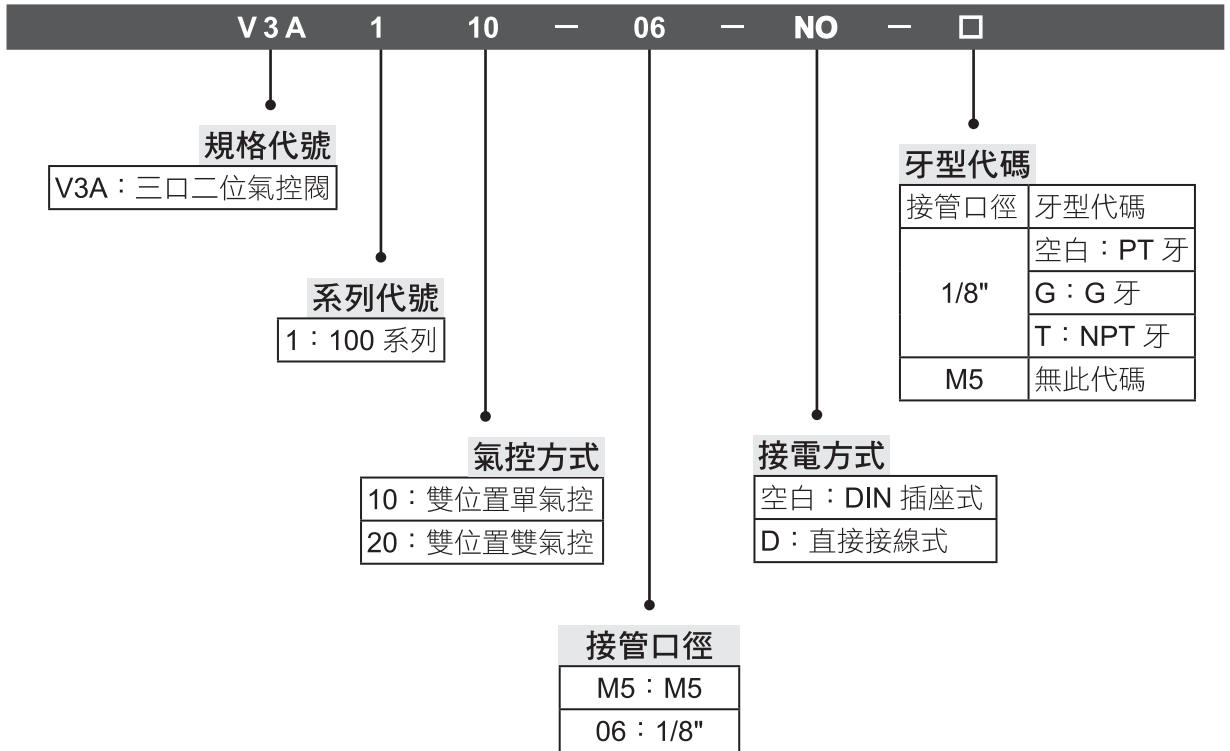


✿ 外型尺寸圖

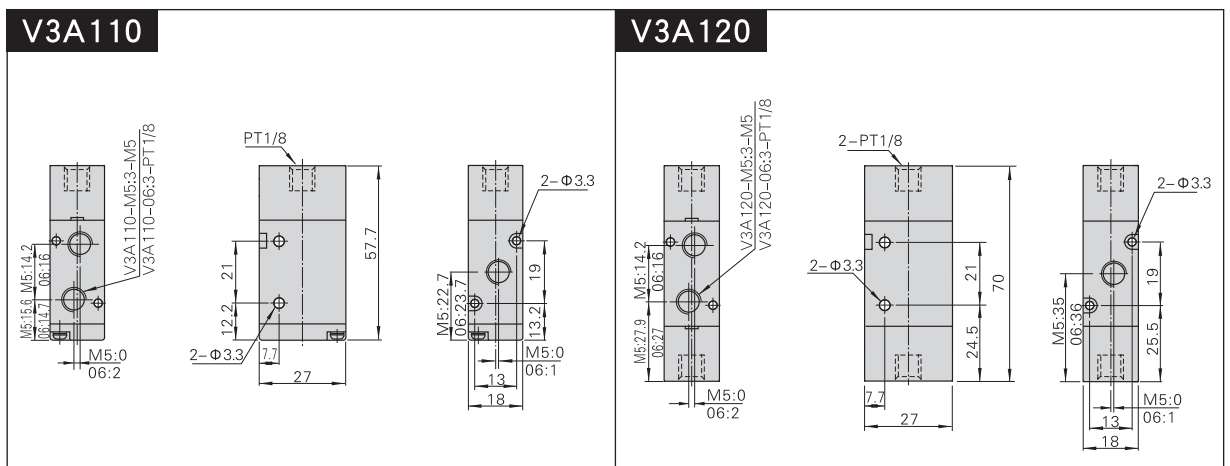

V3A200 系列

符 號



規 格

型 號	V3A210 - 06	V3A220 - 06	V3A210 - 08	V3A220 - 08
工作介質	空氣（經 40μm 以上濾網過濾）			
作動方式	外部氣控式			
接管口徑 ①	進氣、出氣 = PT1/8		進氣、出氣 = PT1/4	
有效截面積	14.0mm ² (Cv=0.78)		16.0mm ² (Cv=0.89)	
位置數	三口二位			
潤滑 ②	不需要			
使用壓力範圍	0.15 ~ 0.8MPa (21 ~ 114psi)			
保證耐壓力	1.5MPa (215psi)			
工作溫度 °C	- 20 ~ 70			
本體材質	鋁合金			
最高作動頻率 ③	5 次 / 秒			


①接管牙型有 G 牙、NPT 牙可供選擇。

②如有加油潤滑，中途不可停止，建議潤滑油為 ISO VG32 或同級用油。


③最高作動頻率為空載狀態。

V3A200 系列

✿ 訂購碼



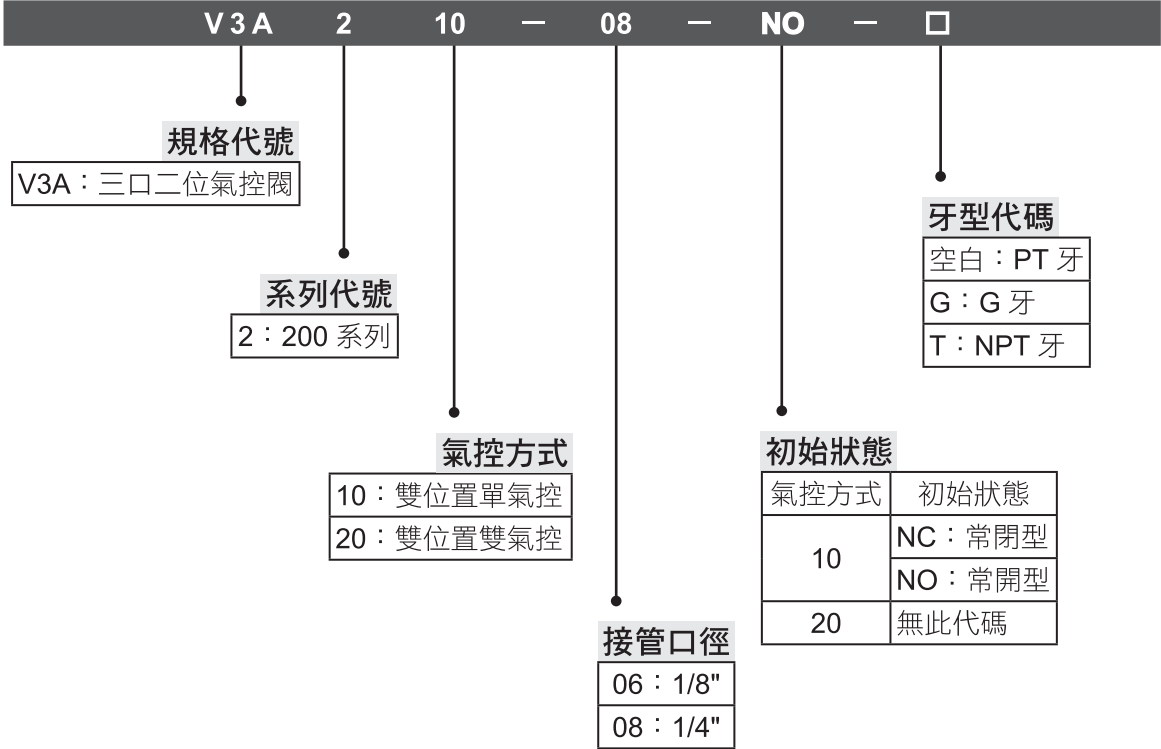


✿ 外型尺寸圖

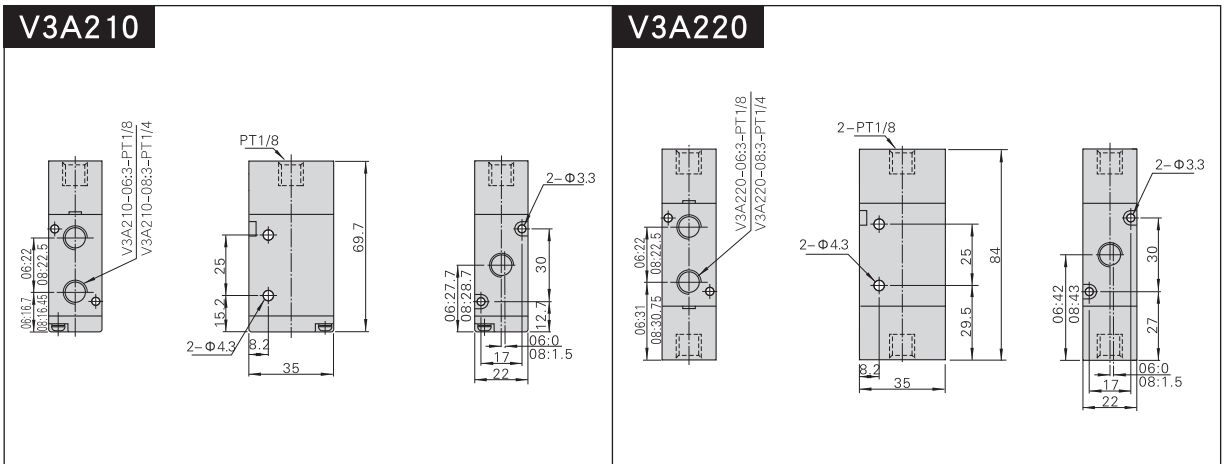

V3A300 系列

符 號



規 格

型號	V3A310 - 08	V3A320 - 08	V3A310 - 10	V3A320 - 10
工作介質	空氣（經 40 μ m 以上濾網過濾）			
作動方式	外部氣控式			
接管口徑 ①	進氣、出氣 = PT1/4		進氣、出氣 = PT3/8	
有效截面積	25.0mm ² (Cv=1.39)		30.0mm ² (Cv=1.67)	
位置數	三口二位			
潤滑 ②	不需要			
使用壓力範圍	0.15 ~ 0.8MPa (21 ~ 114psi)			
保證耐壓力	1.5MPa (215psi)			
工作溫度 °C	- 20 ~ 70			
本體材質	鋁合金			
最高作動頻率 ③	5 次 / 秒			


①接管牙型有 G 牙、NPT 牙可供選擇。

②如有加油潤滑，中途不可停止，建議潤滑油為 ISO VG32 或同級用油。

③最高作動頻率為空載狀態。

V3A300 系列

✿ 訂購碼

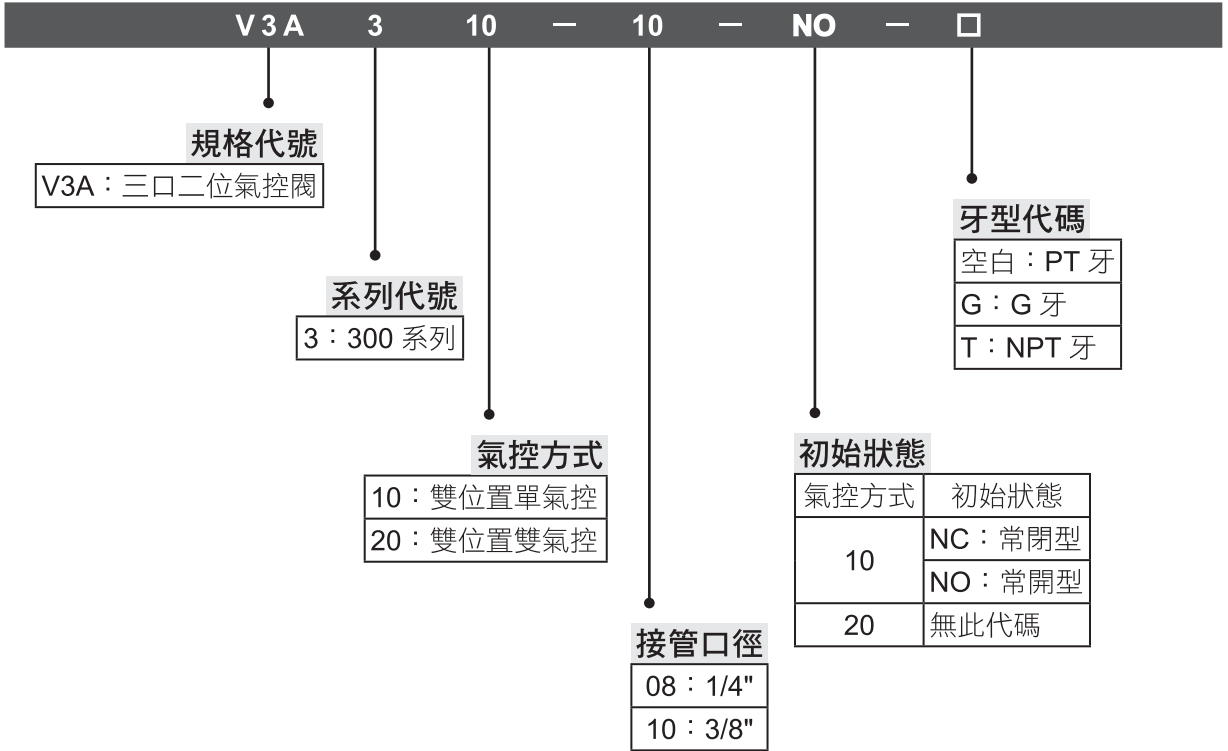

✿ 外型尺寸圖

